


## Mehr Sicherheit am Bau mit Geländerhaltern

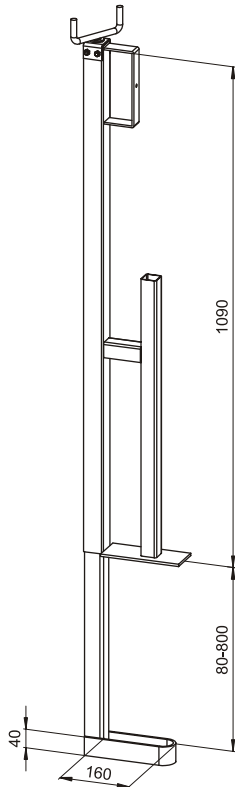


### Zum Klemmen

Dieser Geländerhalter wird am Deckenrand angeklemt. Damit haben Sie die Möglichkeit, unabhängig von Anker, die Geländerhalter an jeder beliebigen Stelle anzubringen.

Auch an ausragenden Holzträgern lässt sich dieser Geländerhalter von der Seite rutschsicher ankleben. Die innenliegende DW 15-Spindel ermöglicht einen schnellen und störungsfreien Einsatz. Durch den großen Verstellbereich von 80 bis 800 mm ist er auch für Brüstungen geeignet.

Art.-Nr. 55 00 10  
Geländerhalter zum Klemmen feuerverzinkt  
Gewicht ca. 12,5 kg

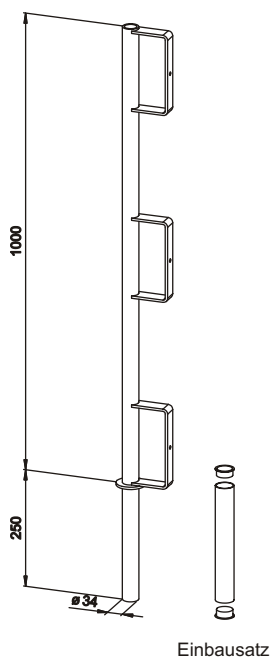

### Zum Stecken

Dieser Geländerhalter ist universell einsetzbar und wird in Rohrhülsen mit Innen-Durchmesser 35 mm eingesteckt. Zum Einstecken des Pfostens im Betonkörper bieten wir PVC-Rohre komplett mit Stopfen als Einbausätze an.

Falls die Einsteckpunkte nicht vorgesehen waren, kann nachträglich ein Loch mit Durchmesser 35 mm und Länge 250 mm in die Decke gebohrt werden.

Art.-Nr. 55 000 25  
Geländerhalter zum Stecken feuerverzinkt  
Gewicht ca. 5 kg

Art.-Nr. 55 003 65  
Einbausatz 35 x 260 mm

**Einsatzbereich jeweils 40 m über Gelände.**